



GEVEL

NORTHERN ENGINEERING SERVICES

1	908, HPL bevestiger voorzien van anti-spleetcorrosie behandeling Montage van gevelbeplating op houten onderconstructie 9N1, Plastisol bevestiger Montage van metalen beplating op houten onderconstructie	10	90501, Voegband EPDM geprofileerd Bescherming en afwerking houten onderconstructie bij HPL-beplating 90502, Voegband EPDM vlak Bescherming en afwerking houten onderconstructie bij HPL-beplating
2	928, Tectiva bevestiger Montage van gevelbeplating op houten onderconstructie 102, Cedral Board bevestiger Montage van vezelcement gevelbeplating op houten onderconstructie	11	90504, Voegband EPDM vlak doekafdruk Bescherming en afwerking houten onderconstructie 90507, Voegband EPDM vlak zelfklevend schuim Bescherming en afwerking houten onderconstructie bij RP-beplating
3	100, HPL bevestiger met boorpunt Montage van gevelbeplating op aluminium onderconstructie KDT2, zelfborende schroef bi-metaal plat bolkop bp #2 Montage van gevelbeplating op aluminium of stalen onderconstructie	12	90530V, Voegstrip aluminium zwart geanodiseerd Bescherming en afwerking houten onderconstructie 905100001, Centreerring PA Centreren van HPL-bevestigers
4	81402GBK, Blindklinknagel met grote bolle kop Montage van gevelbeplating op aluminium onderconstructie GAB, Gesipa accubird Montage van blindklinknagels	13	90506REBA68D25, REBA-clip PA Aanbrengen ventilatieruimte bij montage van daktrim 90508ZHP5, ZHP-plaatje PA Aanbrengen ventilatieruimte achter HPL gevelbeplating
5	937, Eter-Backer bevestiger Montage van Eter-Backer HD beplating op houten onderconstructies 109RPRABAT Montage van Rockpanel Lines op houten onderconstructie	14	90511HPLPD, Potdekselclip A4 Gepotdekselde bevestiging van HPL-beplating 905240904187, HPL-boor Ø 8mm Voorboren van HPL-beplating
6	109, Rockpanel nagels Montage van Rockpanel gevelbeplating op houten onderconstructie 110, Rockpanel nagels gebandeerd Montage van Rockpanel gevelbeplating op houten onderconstructie		
7	109BLANK, Sidingnagels Montage van gevelbeplating op houten onderconstructie 110BLANK, Sidingnagels gebandeerd Montage van gevelbeplating op houten onderconstructie		
8	90506, MAX tackers Bevestigen van gebandeerde Rockpanel- en ringnagels 106, Rockpanelschroef Montage van Rockpanel gevelbeplating op houten onderconstructie		
9	SI302CK, Sidingschroef cilinderkop Zichtbare montage vansidings op houten onderconstructie SI302, Sidingschroef platkop Onzichtbare montage van sidings op houten onderconstructie		

BEKIJK ONS GEHELE ASSORTIMENT OP ONZE UITGEBREIDE WEBSITE

KLANTPORTAAL: ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

Via het klantportaal is het mogelijk om:

- Online een bestelling te plaatsen
- Prijzen in te zien
- Orderhistorie te bekijken
- Uw favorietenlijst aan te maken


Het online klantportaal is een handige tool om je bestelling te plaatsen. Je kunt ons voor bestellingen en vragen ook bereiken op:

E-mail: verkoop@nesbv.nl
Telefoon: 036-54 94 210
WhatsApp: 06 270 388 56

Team NES



GA DIRECT NAAR
ONZE WEBSITE

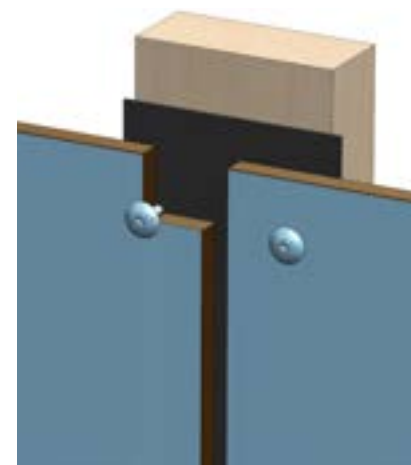

Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	Toepassing	VPE
908xxxxx25	4,8	25	6 mm beplating	100
908xxxxx32	4,8	32	8 mm beplating	100
908xxxxx38	4,8	38	10 mm beplating	100
908xxxxx50	4,8	50		100
908xxxxx60	4,8	60	o.a. potdekselen	100
908xxxxx70	4,8	70		100

Toepassing:

Materiaal:

Oppervlaktebehandeling:

Kopsoort:

Montage van gevelbeplating op houten onderconstructie

Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567

VZ® Anti-spleet corrosie behandeling

TX-20 lage bolkop Ø 12 mm

Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat



908 online



DoP 00001



Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	Toepassing	VPE
9N1xxxxx19	4,8	19	metalen beplating	100

Toepassing:

Materiaal:

Kopsoort:

Montage van aluminium en Plastisol beplating op houten onderconstructie

Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567

TX-20 lage bolkop Ø 12 mm

Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat



9N1XXXXX19 online

DoP 00015



Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
---------------	-----------	----------------	-----



928xxxx5535	5,5	35	100
-------------	-----	----	-----

Toepassing: Montage van gevelbeplating op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567
Oppervlaktebehandeling: VZ® Anti-spleet corrosie behandeling
Kopsoort: TX-20 lage bolkop Ø 15 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat.



928 online

DoP 00041

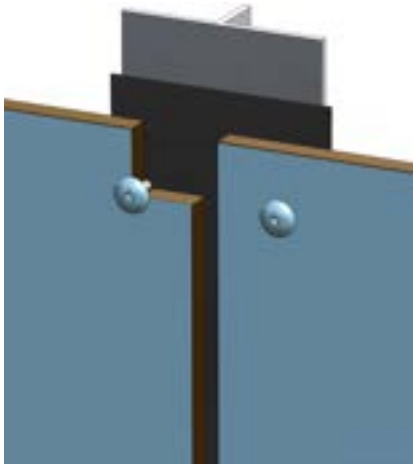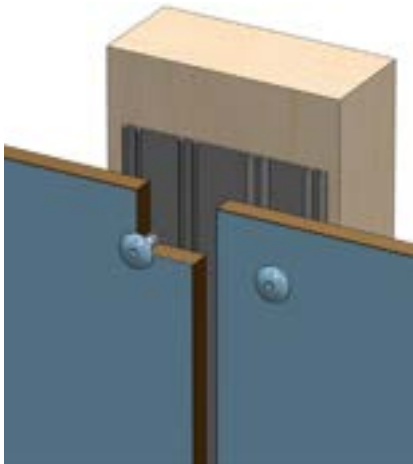

Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
---------------	-----------	----------------	-----

100xxxx25	4,8	25	100
-----------	-----	----	-----

Toepassing: Montage van 5 - 10 mm gevelbeplating op aluminium onderconstructie tot 3 mm
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567
Oppervlaktebehandeling: VZ® Anti-spleet corrosie behandeling
Boorpunt: Boorcapaciteit aluminium tot 3 mm
Kopsoort: TX-20 lage bolkop Ø 12 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat



100 online

Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
---------------	-----------	----------------	-----

102xxxx38	4,8	38	100
-----------	-----	----	-----



Toepassing: Montage van vezelcement gevelbeplating op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567
Oppervlaktebehandeling: VZ® Anti-spleet corrosie behandeling
Kopsoort: TX-20 lage bolkop Ø 12 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat.



102 online



DoP 00012

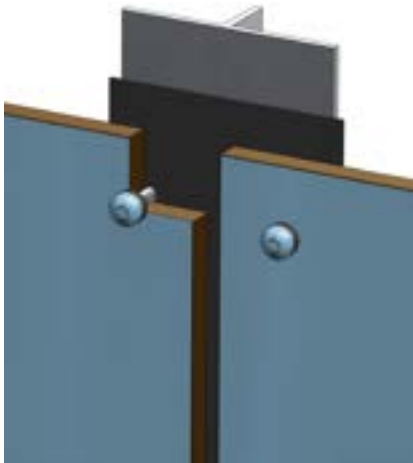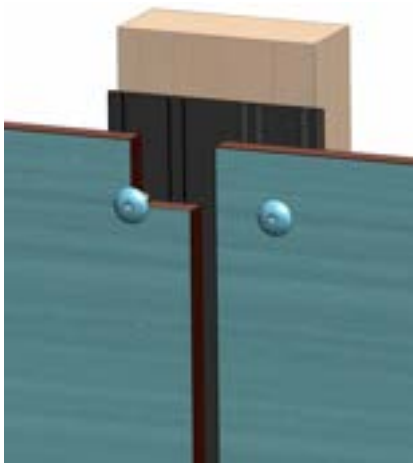

Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
---------------	-----------	----------------	-----

KDT25503812	5,5	38	250
-------------	-----	----	-----

Toepassing: Montage van 5 - 10 mm gevelbeplating op aluminium onderconstructie >3 mm of op staal tot 3,5mm
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567 met koolstofstalen boorpunt
Afdichting: 12 mm roestvaststalen ring met aangevulkaniseerd EPDM
Oppervlaktebehandeling: Glansverzinkt
Boorpunt: No. 2 boorcapaciteit staal min. 1,5 mm - max. 3,5 mm
Kopsoort: TX-25 plat bolkop 12 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat



KDT255 online



DoP 00034



17-0322



Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	Diameter kop (mm)	Klembereik (mm)	VPE
81402GBK401814	4,0	18	14	12,5 - 14,5	1.000
81402GBK481214	4,8	12	14	6 - 8	1.000
81402GBK482216	4,8	22	16	16 - 18	500
81402GBK501814	5,0	18	14	11,5 - 13,5	250
81402GBK501816	5,0	18	16	8,0 - 13,5	250


Toepassing: Montage van gevelbeplating op aluminium onderconstructie
Raadpleeg de bevestigings richtlijnen van uw plaatleverancier voor de juiste maten

Materiaal: Aluminium / Roestvaststaal A2

Kopsoort: Grote platte kop
Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat



81402GBK online



Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
937xxxx4845	4,8	45	100

Toepassing: Montage van Eter-Backer HD beplating op houten onderconstructie

Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567

Kopsoort: PH 2 flat wafer kop Ø 11,5 mm



937 online

DoP 00004




Artikelnummer	Omschrijving
GAB7250037	Gesipa Accubird in kunststof koffer
GAB7250037V1	Gesipa Accubird in kunststof koffer verhuur

Toepassing: Bevestigen van blindklinknagels

Speciale neusstukken voor spanningsvrije bevestiging op aanvraag leverbaar



Gesipa online

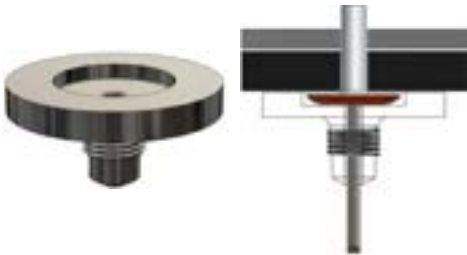

Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
109RPRABATBLANK2127PK	2,1 / 2,3	27	200
110RPRABATBLANK2127PK*	2,1 / 2,3	27	200

Toepassing: Montage van Rockpanel Lines op houten onderconstructie

Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4401

Kopsoort: Platkop Ø 5 mm
*gebandeerd per 200 stuks, worden uitsluitend ongecoat geleverd.



RPRABAT online

Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
109xxxxx2935PK	2,9	35	200
109xxxxx2940PK	2,9	40	200



Toepassing: Montage van Rockpanel gevelbeplating (6 en 8 mm) op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4401
Kopsoort: Platkop Ø 6 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat.




109 online



DoP 00013

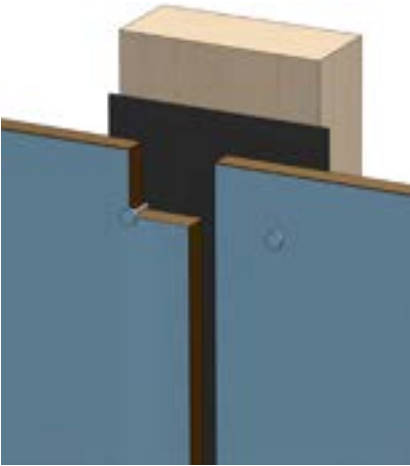

Bij correcte bevestiging ligt de nagel met de kop vlak op de gevelplaat.
 Gebruik bij het inslaan een nylonkop hamer.



Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
110xxxxx2935PK	2,9	35	200
110xxxxx2940PK	2,9	40	200

Toepassing: Montage van Rockpanel gevelbeplating (6 en 8 mm) op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4401
Kopsoort: Platkop Ø 6 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat
 Voor correcte bevestiging adviseren wij de MAX tacker type CN450G High Pressure



110 online



DoP 00013



Artikelnummer Part number	Ø (mm)	Lengte Length (mm)	VPE Packing
109BLANK2945BK*	2,9	45	200
109xxxxx2945PK	2,9	45	200
109xxxxx2950PK	2,9	50	200
109xxxxx2965PK	2,9	65	200

Toepassing: Montage van gevelbeplating op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4401
Kopsoort: Platkop Ø 6 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat
 * Ringnagels met een bolle kop worden uitsluitend blank geleverd



109 online

Artikelnummer Part number	Ø (mm)	Lengte Length (mm)	VPE Packing
110BLANK2945BK*	2,9	45	200
110xxxxx2945PK	2,9	45	200
110xxxxx2950PK	2,9	50	200
110xxxxx2965PK	2,9	65	200

Toepassing: Montage van gevelbeplating op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4401
Kopsoort: Platkop Ø 6 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat
 * Ringnagels met een bolle kop worden uitsluitend blank geleverd



110 online

Artikelnummer	Omschrijving
90506CN450G	CN450G MAX Tacker
90506CN450GHPV	CN450G MAX Tacker (High Pressure) Verhuurset
90506HN65	HN65 MAX High Pressure Tacker
90506HN65V	HN65 MAX High Pressure Tacker Verhuurset

Toepassing: Bevestigen van gebandeerde RP- en Ringnagels



Tackers online



Tackerverhuur



Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
SI302CK42052	4,2	52	100

Toepassing: Zichtbare montage van sidings op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567
Kopsoort: TX-20 cilinderkop
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat.



SI302CK online



DoP 00018



Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
106xxxxx4535	4,5	35	100
106xxxxx4025*	4,0	25	100

Toepassing: Montage van Rockpanel gevelbeplating (6 en 8 mm) op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4578
Kopsoort: TX-20 bolkop Ø 9,6 mm
 Leverbaar in elke kleur. Satijn, hoogglans of gematteerd gecoat



106 online



DoP 00011



Artikelnummer	Ø (mm)	Lengte (mm)	VPE
SI30242045	4,2	45	100

Toepassing: Onzichtbare montage van sidings op houten onderconstructie
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567
Kopsoort: SQDR#2 plat verzonken kop



SI302 online



DoP 00017



Artikelnummer	Dikte (mm)	Breedte (mm)	VPE (mtr)
905010036	1,0	36	50 (gebundeld)
905010045	1,0	45	50 (gebundeld)
905010045R10	1,0	45	10 (geseald)
905010060	1,0	60	50 (gebundeld)
905010060R10	1,0	60	10 (geseald)
905010090*	1,0	90	50 (gebundeld)
905010090R10*	1,0	90	10 (geseald)

Toepassing: Bescherming en afwerking houten onderconstructie bij bevestigen van HPL-beplating.
De 45 mm en 90 mm is ook geschikt bij bevestigen van Eternit beplating



Materiaal: EPDM

Hardheid: 70° +/- 5° (in shore A)

Toleranties: Volgens ISO 3302 -1/E2



90501 online

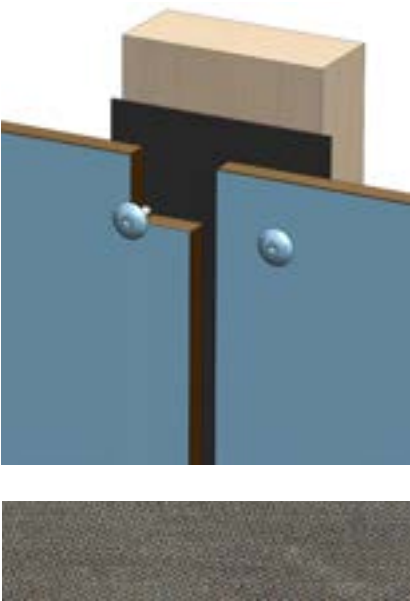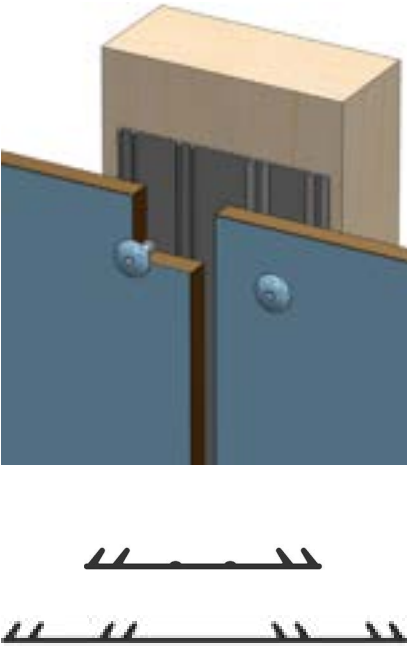

Artikelnummer	Dikte (mm)	Breedte (mm)	VPE (mtr)
905020036VR50	1,0	36	50
905020045VR50	1,0	45	50
905020060VR50	1,0	60	50
905020075VR25	1,0	75	25
905020100VR25	1,0	100	25

Toepassing: Bescherming en afwerking houten onderconstructie bijbevestigen HPL-beplating.
De 45 mm en 75 mm is ook geschikt bij bevestigen van Rockpanel beplating



Materiaal: EPDM

Hardheid: 70° +/- 5° (in shore A)

Toleranties: Volgens ISO 3302 -1/E2



90502 online

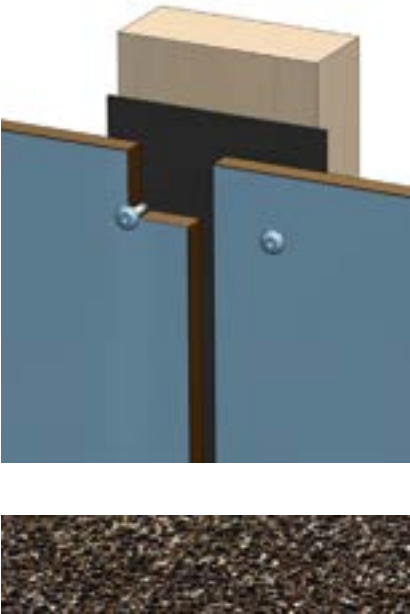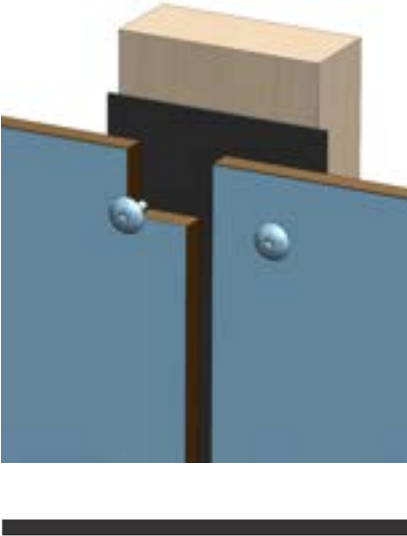

Artikelnummer	Dikte (mm)	Breedte (mm)	VPE (mtr)
905040045R40	1,0	45	40

Toepassing: Bescherming en afwerking houten onderconstructie bij bevestigen HPL- en Rockpanel beplating

Materiaal: EPDM



90504 online

Artikelnummer	Dikte (mm)	Breedte (mm)	VPE (mtr)
905070036R25	1,0	36	25
905070060R25	1,0	60	25
905070100R25	1,0	100	25

Toepassing: Bescherming en afwerking houten onderconstructie bij bevestigen Rockpanel beplating

Materiaal: Zelfklevend EPDM



90507 online



Artikelnummer	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (meter)
90530V3035AZ250	1,0	30	2,5

Toepassing: Bescherming en afwerking houten onderconstructie
Voegafdichting in lijmsystemen

Materiaal: Aluminium zwart geanodiseerd



90530V online

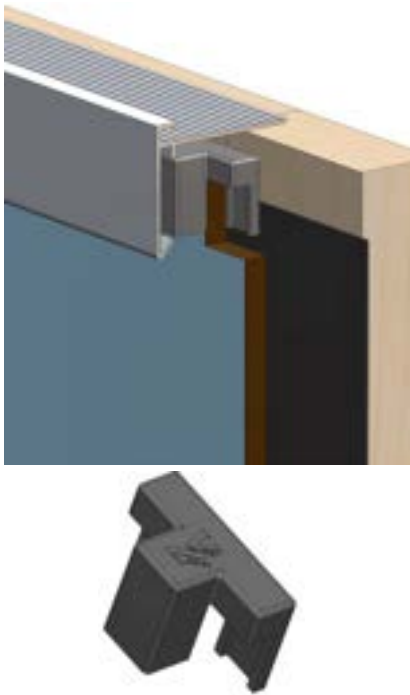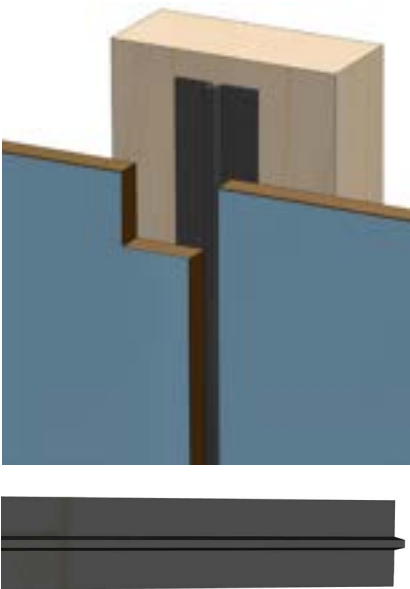

Artikelnummer	Geschikt voor	VPE
90509REBA68D25	panelen / cladding 6 - 8 mm	25

Toepassing: Aanbrengen van ventilatieruimte bij montage van daktrim

Materiaal: PA



90509 online



Artikelnummer Part number	VPE Packing
905100001Z100	100

Toepassing: Centrereren van S&L® schroeven bij montage

Materiaal: Nylon PA 6



90510 online

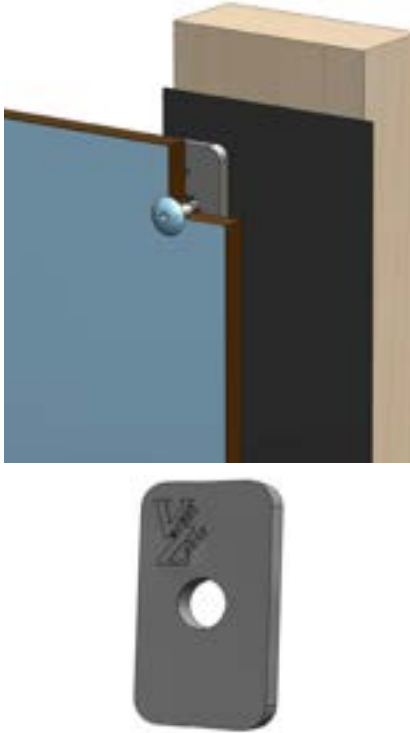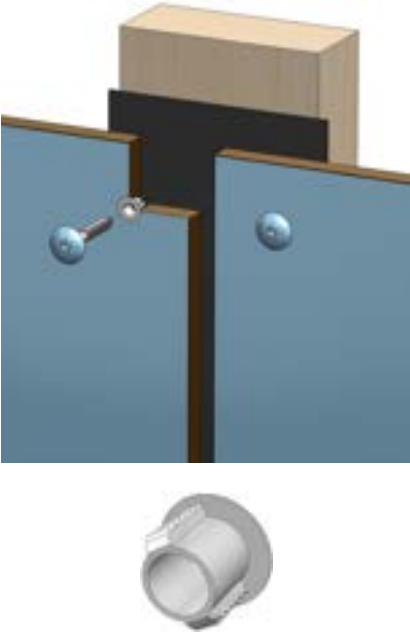

Artikelnummer Part number	Maat (mm)	VPE
90508ZHP5	48 x 27 x 5	100

Toepassing: Aanbrengen van ventilatieruimte achter HPL gevelbeplating

Materiaal: PE, voorzien van plakstrip



90508 online

Artikelnummer Part number	VPE Packing
------------------------------	----------------

90511HPLPD	100
------------	-----

Toepassing: Gepotdekseld bevestigen van HPL-beplating
Materiaal: Roestvaststaal A4



Artikelnummer	Ø (mm)	VPE
---------------	-----------	-----

905240904187	8	1
--------------	---	---

Toepassing: Voorboren van HPL-beplating
Maat: Ø 8 mm
Materiaal: Staal met gehard stalen boorpunt



